



PLANTA

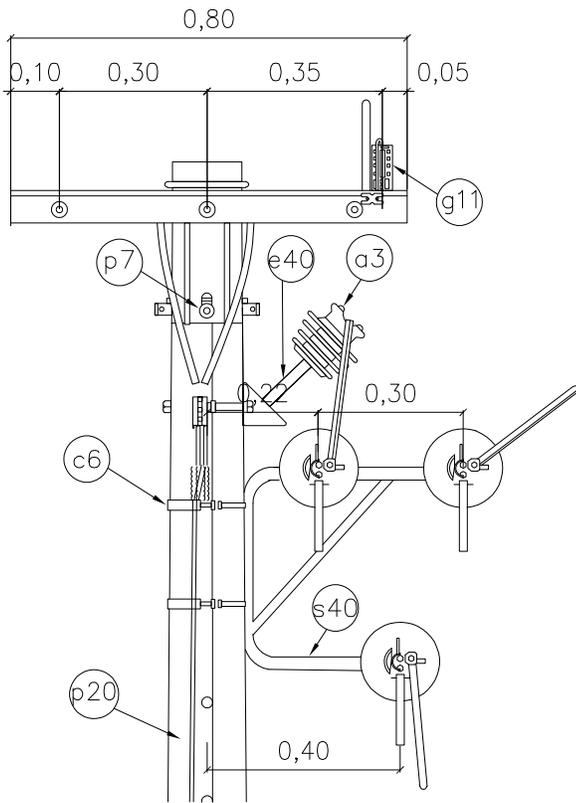

VISTA LATERAL

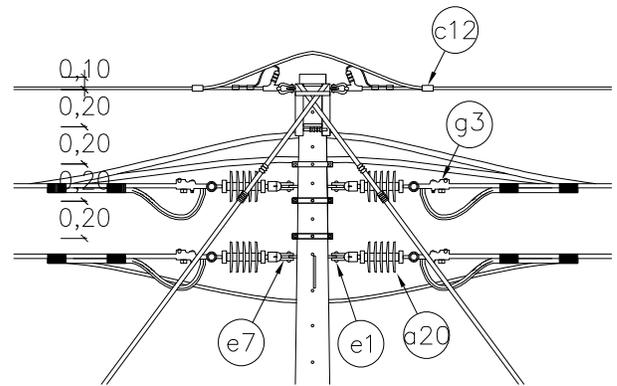

VISTA FRONTAL



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED AÉREA SEMIAISLADA.
CONJUNTO TANGENCIAL RETENCIÓN CRUCETA Y
HERRAJE TIPO "C", 1 CTO

FECHA:
NOV/2019

ESCALA:
SIN

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
RDA-SEM-NC-MT-091A

HOJA DE
01 02

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	C ANT.	OBSERVACIONES
a3		AISLADOR POLIMÉRICO DE PIN 15 kV ANSI 55-5	U	1	
a20		AISLADOR SUSPENSIÓN POLIMÉRICO (RETENCIÓN O ELASTOMÉRICO 13,2 kV) ANSI DS-15	U	6	
c6		COLLARÍN (ABRAZADERA) DOBLE SALIDA EN PLATINA DE HIERRO GALVANIZADO 6,35mm x 38,1mm (1/4"x1 1/2") NM 1222 O SEGÚN DIÁMETRO DEL POSTE	U	5	
c12		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO COMPRESIÓN DBH No. 8 -0 SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	U	8	
c34		CRUCETA AUTOSOPORTADA SIMÉTRICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 0,8m x 76,2mm x 76,2 x 7,94mm (3" x3" x 5/16")	U	2	
e1		ESLABÓN EN U CON PASADOR TIPO CLEVIS 15,88mm (5/8")	U	8	
e7		EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE DOBLE AISLADOR	U	3	
e11		ESPÁRRAGO ROSCADO GALVANIZADO CON 4 TUERCAS, 4 GUASAS Y 4 ARANDELAS 15,88mm x 254mm (5/8" x 10")	U	2	
e40		ESPIGO PIN RECTO DE ACERO GALVANIZADO PARA ÁNGULO. ROSCA (PECHO DE PALOMA)	U	1	
g3		GRAPA TÉRMINAL TIPO RECTO METÁLICA PARA MEDIA TENSIÓN DE 1/0 A 4/0 O SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	U	6	
g11		GRAPA DE RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN HIERRO FORJADO	U	2	
s40		SOPORTE ANGULAR TIPO C CON PERFIL DE 76,2mm x 38,1mm (3" x 1 1/2") PARA RED COMPACTA 15 Kv	U	1	
		SPT - ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA	U	1	
p7		PERNO CARRUAJE GALVANIZADO 15,88mm x 50,8mm (5/8" x 2")	U	7	
p20		POSTE DE CONCRETO, METÁLICO O FIBRA DE VIDRIO	U	1	
		TEMPLETE		2	

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN		
	TÍTULO: RED AÉREA SEMIAISLADA. LISTA DE MATERIALES		FECHA: NOV/2019	ESCALA: SIN	DIMENSIONES: mm.
			ARCHIVO No.: RDA-SEM-NC-MT-091B	HOJA 02	DE 02