




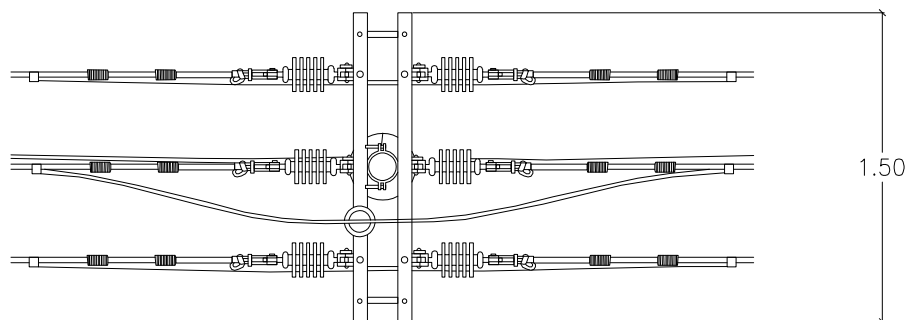

PLANTA

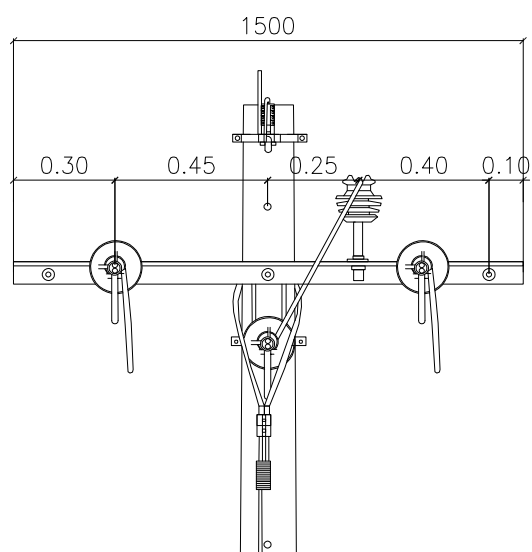

VISTA LATERAL

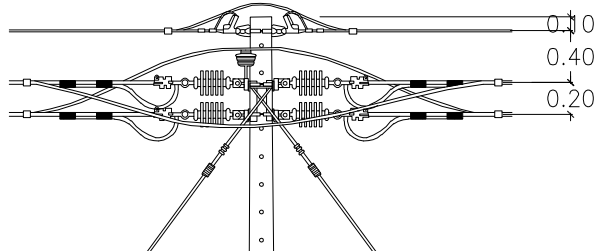

VISTA FRONTAL



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

TÍTULO:

RED AÉREA SEMIAISLADA
CONJUNTO TRIANGULAR RETENCIÓN CRUCETA SIMÉTRICA

NORMA DE
CONSTRUCCIÓN

FECHA:
NOV/2019

ESCALA:
SIN

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
RDA-SEM-NC-MT-099A

HOJA
01

DE
02

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a3		AISLADOR POLIMÉRICO DE PIN 15kV ANSI 55-5	U	1	
a20		AISLADOR SUSPENSIÓN POLIMÉRICO (RETENCIÓN O ELASTOMÉRICO 13,2 kV) ANSI DS-15	U	6	
c6		COLLARÍN (ABRAZADERA) DOBLE SALIDA EN PLATINA DE HIERRO GALVANIZADO 6,35mm x 38,1mm (1/4"x1 1/2") NM 1222 O SEGÚN DIÁMETRO DEL POSTE	U	3	
c12		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO COMPRESIÓN DBH No. 8 -O SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	U	8	
c31		CRUCETA AUTOSOPORTADA SIMÉTRICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 2m x 76,2mm x 76,2 x 7,94mm (3" x3" x 5/16")	U	2	
e1		ESLABÓN EN U CON PASADOR TIPO CLEVIS 15,88mm (5/8")	U	4	
e11		ESPÁRRAGO ROSCADO GALVANIZADO CON 4 TUERCAS, 4 GUASAS Y 4 ARANDELAS 15,88mm x 254mm (5/8" x 10")	U	2	
e20		ESPIGO PIN RECTO PARA CRUCETA METÁLICA 19,05mm X 152,4mm (3/4" X 6") 13,2 Kv	U	1	
g3		GRAPA TÉRMINAL TIPO RECTO METÁLICA PARA MEDIA TENSIÓN DE 1/0 A 4/0 O SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	U	6	
g11		GRAPA DE RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN HIERRO FORJADO	U	2	
		SPT - ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA	U	1	
p7		PERNO CARRUAJE GALVANIZADO 15,88mm x 50,8mm (5/8" x 2")	U	6	
p20		POSTE DE CONCRETO, METÁLICO O FIBRA DE VIDRIO	U	1	
t20		TUERCA DE OJO ALARGADA GALVANIZADA 15,88mm (5/8")	U	4	
		TEMPLETE	GL	2	

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN	
	TÍTULO:		FECHA:	ESCALA:
	RED AÉREA SEMIAISLADA LISTA DE MATERIALES		NOV/2019	SIN
			ARCHIVO No.:	DIMENSIONES:
			RDA-SEM-NC-MT-099B	mm.
			HOJA	DE
			02	02